




Moduláris ipari kondenzációs kazánok beltéri felszereléshez

Condexa Pro ÚJ

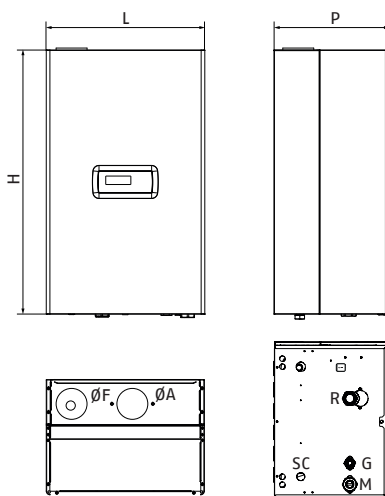

M – előremenő 1" 1/2
 G – gáz 1"
 R – visszatérő 1" 1/2
 SC – kond. mentesítő 24 mm
 F – füst
 A – levegő




- A 2009/125 / EK irányelvvel összhangban
- Kondenzációs hőmodulok beltéri használatra (szabadon választható készlettel)
- Lehetséges kaszkád 1120 kW-ig
- Moduláris kialakítás a könnyű és gyors működés érdekében
- Alacsony szennyezőanyag-kibocsátás, 6. osztály (DIN EN 15502)

Modell	s	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Nettó tömeg kg
CONDEXA PRO 35 P		1000	600	435	80	58
CONDEXA PRO 50 P		1000	600	435	80	58
CONDEXA PRO 57 P		1000	600	435	80	64
CONDEXA PRO 70 P		1000	600	435	80	64
CONDEXA PRO 90		1000	600	435	110	69
CONDEXA PRO 100		1000	600	435	110	69
CONDEXA PRO 115		1170	600	435	110	84
CONDEXA PRO 135		1170	600	435	110	90

A Condexa Pro rendszer az új Riello nagy teljesítményű, falra szerelhető, kondenzációs moduláris rendszere, amely hatalmas választékot kínál. Beltérben vagy kültérben is felszerelhető, nyitott vagy lezárt égéskamrával, egyetlen kazánként vagy kaszkádban 1120 kW-ig. A termékcsalád 8 modelltől áll, 35 és 131 kW hőteljesítményű modulokkal. Minden hőmodulnak van egy új hőcserélője, szabadalmaztatott szerkezettel, amely két sima, koncentrikus rozsdamentes anyagból készül, amelyeknek belső ötszögletű és kör alakú külső szakasza van, célja a hő maximalizálása. A moduláló beállítással rendelkező elsődleges áramköri szivattyú lehetővé teszi a felső működtetést egy beállítható Dt hozzájárulással, ezáltal csökkentve a rendszer egyensúlyi idejét és a kondenzáció maximalizálását. A standard elektronika magában foglalja a hőszabályozást és az irányítást a modulok kaszkádjában, beépített master / slave funkciókkal, az automatikus váltás a nyári / téli állapot között valamint a közvetlen zóna és a melegvíz tároló kezelésének lehetőségét. Az elektronika a távvezérlés lehetőségét is biztosítja a 0-10 V bemenettel vagy Modbus protokollal. Alapkitelben a következők: kazán üritő csap, LPG átalakító készlet és falitartó. Magas szintű hatékonyságot és alacsony szennyezőanyag-kibocsátást biztosít (UNI EN 15502, 6. osztály). A szolgáltatás folyamatosságát a rendszer modularitása garantálja: a modul teljes működése sem károsítja a rendszert.

- A fagyálló és a lerakódásgátló funkciók biztosítják, hogy minden időjárási körülmények között működjön
- Maximális üzemi nyomás: 6 bar
- Kiegészítők széles választéka áll rendelkezésre, hogy a telepítés egyszerű, gyors és komplett legyen a kaszkáddal.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Kimenet kW			Hatékonyság			Energiahaté- konysági osztály 	Nyelv	Cikkszám
	Hasznos 80°/60° max.	Hasznos 50°/30° max.	Bemenet min-max.	Hasznos Pn (80°/60°) %	Hasznos Pn (50°/30°) %	Hasznos 30% Pn (50°/30°) %			
CONDEXA PRO 35 P	34,4	38,0	9,0-34,9	98,4	108,7	109,5	A	IT/EN FR/NL/DE ES/PT RU/UA PL/HU/RO SK/CZ/GR/SI/CR	20115221 20150683 20151700 20151724 20151751 20151822
CONDEXA PRO 50 P	44,2	48,8	9,0-45,0	98,3	108,6	109,2	A	IT/EN FR/NL/DE ES/PT RU/UA PL/HU/RO SK/CZ/GR/SI/CR	20115222 20150684 20151704 20151725 20151753 20151823
CONDEXA PRO 57 P	55,7	61,9	14,0-57,0	98,3	108,6	109,2	A	IT/EN FR/NL/DE ES/PT RU/UA PL/HU/RO SK/CZ/GR/SI/CR	20115223 20150685 20151706 20151726 20151754 20151824
CONDEXA PRO 70 P	67,0	73,9	14,0- 68,0	97,9	108,1	108,8	A	IT/EN FR/NL/DE ES/PT RU/UA PL/HU/RO SK/CZ/GR/SI/CR	20115224 20150686 20151707 20151727 20151756 20151825
CONDEXA PRO 90	88,3	97,4	19,4-90,0	98,0	108,3	108,9	-	IT/EN FR/NL/DE ES/PT RU/UA PL/HU/RO SK/CZ/GR/SI/CR	20115225 20150687 20151709 20151728 20151759 20151826
CONDEXA PRO 100	95,3	105,1	19,4-97,0	97,9	108,2	108,8	-	IT/EN FR/NL/DE ES/PT RU/UA PL/HU/RO SK/CZ/GR/SI/CR	20115226 20150688 20151721 20151730 20151762 20151827
CONDEXA PRO 115	109,8	121,1	22,4- 112,0	98,3	108,6	108,8	-	IT/EN FR/NL/DE ES/PT RU/UA PL/HU/RO SK/CZ/GR/SI/CR	20115228 20150689 20151722 20151731 20151767 20151828
CONDEXA PRO 135	129,0	142,1	26,2- 131,0	97,9	108,3	108,9	-	IT/EN FR/NL/DE ES/PT RU/UA PL/HU/RO SK/CZ/GR/SI/CR	20115229 20150690 20151723 20151732 20151768 20151829