


Oldalfali Fan-Coil

DESIGN WALL

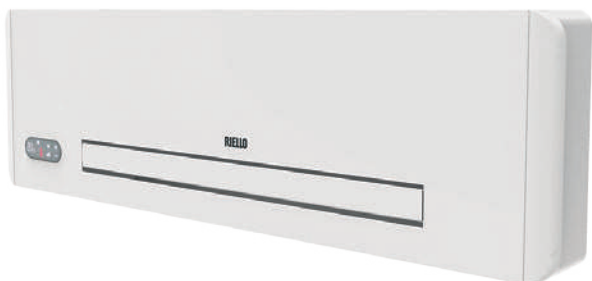

- Falra szerelhető Fan-Coil
kefe nélküli inverter motorral

Modell	H mm	L mm	P mm
DESIGN WALL 11	335	902	128
DESIGN WALL 17	335	1102	128
DESIGN WALL 23	335	1302	128

A DESIGN WALL az új Riello falra szerelhető Fan-Coil-ja, amelyek lakossági és kisipari felhasználásra is alkalmasak. A DC-kefe nélküli motornak köszönhetően a DESIGN WALL képes nagy levegőáram-modulációval működni 0-tól 100%-ig, a kényelmes hőmérséklet fenntartása érdekében a helyiségben és a minimális zajszintű működés biztosítása érdekében. A sorozatot rendkívül vékony esztétika jellemzi, mindössze 128 mm mélységgel garantálva a tökéletes integrációt. A motoros szárnyak egyenletesen osztják el a levegőt az egész helyiségben. A DESIGN WALL kétféle verzióban kapható: távirányítóval és fedélzeti érintőképernyővel vagy a falra szerelt vezérlővel CPD 35 (tervezőfal 11P, 17P, 23P). Három modell kapható, 1140 W-tól 2340 W-ig, hűtési üzemmódban 1610 W-tól 3250 W-ig fűtési üzemmódban. Mindhárom a két verzióban kapható távirányítóval vagy falra szerelt távirányítóval.

- Rendkívül vékony kialakítás
- 128 mm mélység, a fedélzeten lévő 2-3 utas szeleppel is
- Motoros szárnyak a kényelmes levegőelosztás érdekében
- Érintőképernyő vezérlés

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Hűtés teljesítmény 7 °C - 12 °C (1) Watt	Fűtés teljesítmény 50 °C (2) Watt	Fűtés teljesítmény 70 °C - 60 °C (3) Watt	Maximum légáram (4) m³/h	Hangterhelés max-min. (5) db(A)	Megj.	Cikkszám
TÁVIRÁNYÍTÓVAL							
DESIGN WALL 11	1140	1610	2780	320	39,7-24,9		20117815
DESIGN WALL 17	1620	2350	4120	430	42,4-25,2		20117816
DESIGN WALL 23	2340	3250	5720	540	42,6-25,8		20117817
CPD 35-ÖS VEZÉRLŐEGYSÉGGEL							
DESIGN WALL 11 P	1140	1610	2780	320	39,7-24,9	(A)	20117222
DESIGN WALL 17 P	1620	2350	4120	430	42,4-25,2	(A)	20117224
DESIGN WALL 23 P	2340	3250	5720	540	42,6-25,8	(A)	20117225

A teljesítmény a következő feltételekre vonatkozik:

- (1) A szoba levegő hőmérséklete 27 °C Tb.s. és 19 °C Tb.u.
- (2) Léghőmérséklet 20 °C Tb.s. és ugyanaz a vízáramlási sebesség érhető el hűtés közben.
- (3) Léghőmérséklet 20 °C Tb.s.
- (4) A levegő áramlási sebessége tisztított szűrőkkel mérve.
- (5) Az UNI EN ISO 7779: 2001 szabvány szerint.
- (A) Kötelező tartozék a Design Wall 11P, 17P, 23P

TARTOZÉKOK

Kép	Leírás	Megj.	Cikkszám
	CPD 35 (MASTER): TOUCH LCD falra szerelt elektronikus vezérlőpanel szobai szondával és ModBus RTU kommunikációs protokoll. A központ lehetővé teszi a kezelést a szobahőmérsékletet a hőmérséklet-érzékelőn vagy a fedélzeten keresztül. A panel lehetővé teszi egy vagy több (legfeljebb 30) Fan-Coil vezérlését CSD 35-nek köszönhetően.	(A)	20116410
	Kétutas szelepkészlet		20117090
	Motoros kétutas szelepkészlet		20099250
	Motoros három-járatú szelepkészlet		20099251

(A) Kötelező kiegészítő az alábbiakhoz Design Wall 11P, 17P, 23P