



Kondenzációs fali kazánok

## Family Condens

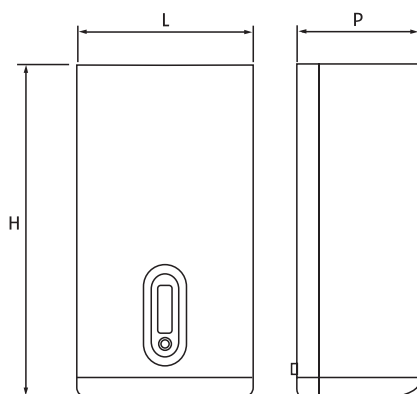

M – KIMENŐ  
U – HASZNÁLATI MELEG VÍZ KIMENET  
G – GÁZ  
R – VISSZATÉRŐ ÁG  
E – HMV-BEMENET



- Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- Kondenzációs alumínium hőcserélő, előkeveréses égőfejjel
- Modellek: csak fűtéses és kombinált kivitel

Modell	H	L	P	Nettó tömeg
	mm	mm	mm	kg
<b>FAMILY CONDENS 2.5 KIS</b>	845	453	358	42
<b>FAMILY CONDENS 3.5 KIS</b>	845	453	385	44
<b>FAMILY CONDENS 2.5 IS</b>	845	453	358	40
<b>FAMILY CONDENS 3.0 IS</b>	845	453	358	41
<b>FAMILY CONDENS 3.5 IS</b>	845	453	385	42

A Family Condens a kényelmet és az energiatakarékosságot kiválóan kombináló fali kazán.

A 100%-ban alumíniumból készült és az égéskamrához elülső hozzáféréssel rendelkező, új fejlesztésű Riello-hőcserélő magas hatékonyságot és hosszú élettartamot biztosít.

A Family Condens készülékek 2,8 kW és 35 kW közötti teljesítményű kivitelben kaphatók.

- 1:10 arányú moduláció (2,8 kW-os minimális kimeneti teljesítmény), amely lehetővé teszi, hogy a kazán valamennyi melegítési igénynek megfeleljen
- Nagy hatékonyságú keringető szivattyú (EEL ≤ 0,20)
- A kazán zárolási állapotának jelentésére lehetőséget biztosító távoli riasztás
- Különleges Family-funkciók: Komfortgomb, memóriagomb, érintőfunkció, intelligens félautomata feltöltő rendszer
- A kazánok kiszállítása szerelési sablonnal, készre szerelt hidraulikus bekötésekkel és huzalozással történik
- Alapfelszereltségű külső hőérzékelő.

### MŰSZAKI ADATOK

Bemenet kW KF	Bemenet kW HMV	Hatékonyság Pn (80 °C / 60 °C) %	Hatékonyság 30% Pn (30 °C vissza- térő ág) %	HMV készítése l/perc (Δt 25 °C)	Gáz	Energia- hatékonysági osztály	Cikkszám	Modell	Meg- jegyzés	
min-max kW	min-max kW									
<b>ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK – FŰTÉS HMV-KÉSZÍTÉS</b>										
2,8 – 20,0	2,8 – 25,0	98,1	109,6	14,3	Földgáz			<b>20102932</b>	<b>FAMILY CONDENS 2.5 KIS</b>	(1)
3,6 – 30,0	3,6 – 34,6	97,5	109,5	19,8	Földgáz			<b>20106630</b>	<b>FAMILY CONDENS 3.5 KIS</b>	
<b>ZÁRT ÉGÉSTERŰ KAZÁNOK – CSAK FŰTÉS</b>										
2,8 – 20,0		98,1	109,6	-	Földgáz		-	<b>20102933</b>	<b>FAMILY CONDENS 2.5 IS</b>	
3,2 – 25,0		98,3	109,6	-	Földgáz		-	<b>20102939</b>	<b>FAMILY CONDENS 3.0 IS</b>	
3,6 – 30,0		97,5	109,5	-	Földgáz		-	<b>20106633</b>	<b>FAMILY CONDENS 3.5 IS</b>	(1)

(1) G31: minimális Pn = 4,5 kW

## TARTOZÉKOK

Leírás	Cikkszám	Megjegyzés
Zóna-szelepező készlet Family REC rendszerhez	4047251	
Family Condens szerelősablon-készlet (5 db)	4047477	
Kondenzvíz-ürítő szivattyú	20097192	
Távoli tartályszonda (Family Condens IS modell)	4747473	
Központi fűtéscsapok szűrővel	4047475	
Központi fűtéscsapok	4047476	
Gáz-nyomásszabályozó készlet	4047484	
Family távvezérlő (REC06) (elektronikus illesztőkártyával)	4047253	
Szobai érzékelőkészlet Family REC rendszerhez	4047265	
Második keverőzóna klímavezérlő kártyája	20001392	
Napkollektoros váltószelepkészlet átfolyós fali kombinált kazánokhoz	20025113	
Távoli riasztó készlet	20042454	
ITRF11 illesztőkártya	20047522	(3)
CHRONORIELLO COMFORT WIRELESS (modulációs, 7 napos vezeték nélküli termosztát, ITRF11 szükséges)	20050694	
CHRONORIELLO COMFORT (modulációs, 7 napos termosztát, ITRF11 szükséges)	20050688	
TERMORIELLO DGT WIRELESS (digitális vezeték nélküli szobatermosztát)	20063871	
TERMORIELLO DGT (digitális szobatermosztát)	20059640	
CHRONORIELLO 7D WIRELESS (7 napos digitális vezeték nélküli szobatermosztát)	20059645	
CHRONORIELLO 7D (7 napos digitális szobatermosztát)	20063873	

(3) A Family Condens kazán BAG<sup>2</sup> 2 MIX CLIMA (kód: 20015059) rendszerrel való felszereléséhez a magas és alacsony hőmérsékletű körök kezeléséhez – a kazán áramlási hőmérsékletének megfelelően – szükséges.

