




Kondenzációs fali kazánok

Start Aqua Condens

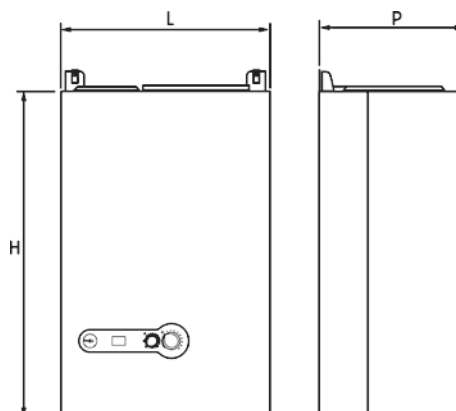

M – KIMENŐ
U – HASZNÁLATI MELEG
VÍZ KIMENET
G – GÁZ
R – VISSZATÉRŐ ÁG
E – HMV-BEMENET



- Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- Kondenzációs alumínium hőcserélő és előkeveréses égőfej
- Kombinált modell, 45 vagy 60 literes rozsdamentes acél HMV-tartállyal

Modell	H	L	P	Nettó tömeg
	mm	mm	mm	kg
START AQUA CONDENS 25/45 BIS	940	600	450	66
START AQUA CONDENS 25/60 BIS	940	600	450	70

A Start Aqua Condens 45 vagy 60 literes rozsdamentes acél HMV-tartályt magában foglaló, kondenzációs fali kazán. Az alumínium Riello-hőcserélő hatékonyságot, tartósságot és nagy teljesítményt, továbbá csökkentett károsanyag-kibocsátást biztosít.

A Start Aqua Condens készülékek 25 kW kimeneti teljesítménnyel kaphatók.

- Nagy hatékonyságú keringető szivattyú (EEI ≤ 0,20)
- A hőmérséklet-szabályozás (opcionális) külső hőérzékelővel az alapfelszereltség része
- Földgázüzemre kialakított, külön (opcionális) készlet segítségével – a műszaki képviselet által – folyékonygáz-üzeművé átalakítható rendszer

MŰSZAKI ADATOK

Bemenet kW KF min-max	Hatékonyság Pn (50 °C/ 30 °C) %	Hatékonyság P 30% (30 °C vissza- térő ág) %	HMV készítése l/perc (Δt 25 °C)	Gáz	Energia- hatékonysági osztály	Cikkszám	Modell
ZÁRT ÉGÉSTÉR – FŰTÉS ÉS HMV-KÉSZÍTÉS TARTÁLYAL							
6,0÷25,0	105,0	107,1	14,3	Földgáz	A A	20142452	START AQUA CONDENS 25/45 BIS
6,0÷25,0	105,0	107,1	14,3	Földgáz	A A	20114657	START AQUA CONDENS 25/60 BIS

TARTOZÉKOK

Leírás	Cikkszám
Szerelősablon-készlet	4047440
HMV-visszakeringető készlet (Aqua modell)	4047994
Nagy teljesítményű szivattyúkészlet	20105879
Központi fűtés csapok	4047476
Központi fűtés csapok szűrővel	4047475
Külső hőérzékelő	4047726
Kondenzvíz-ürítő szivattyú	20097192
Zóna-szelepkészlet	20000785
Távoli kezelőpanel	20001248
Folyékonygáz-átalakító készlet	20002606
Hidraulikus csatlakozófedél	4047505