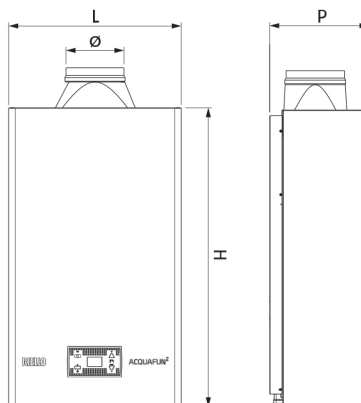


Normál hatékonyságú, alacsony Nox kibocsátású vízmelegítő

Acquafun² LN**ÚJ**

- Földgáz és PB-gáz
- Elemes gyújtású készülék, nem őrlángos
- Csökkent NOx-kibocsátás

Modell	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Nettó tömeg kg
ACQUAFUN² 11 LN	675	350	230	110	12
ACQUAFUN² 14 LN	675	400	230	130	12

Az Acquafun² LN egy nyitott kamrás vízmelegítő, mely gyorsan és egyszerűen telepíthető elektromos csatlakozások nélkül, mert az áramellátás akkumulátorról származik. Kétféle modellben kapható: 11 és 14 liter.

Vízmelegítő alacsony NOx-kibocsátással <56 mg/kWh.

- Azonnali gázvízmelegítő beltéri telepítéshez
- Felhasználói felület háttérvilágítással, intuitív vezérlőgombokkal és elemcsere-LED-del
- Auto-adaptív rendszer termosztatikus készülékkel
- Elemes gyújtású készülék; 2 db elem tartozék (1,5 V – D méret)
- A folyamatos lángmoduláció lehetővé teszi, hogy a kiválasztott hőmérséklet állandó maradjon, amikor a víznyomás ad kimenet változik, optimalizálva a kombinációt a mechanikus és termosztatikus keverőknél
- Jó lángállóság
- Hőmérséklet-szonda a víz kimenetén
- Különösen kompakt méreteinek köszönhetően az otthoni szűk területeken is beszerelhető

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Hasznos kimenet kW	Melegvíz termelés l/perc	Gáz	Energia hatékonysági osztály	Cikkszám
ACQUAFUN² 11 LN	19,4-22,0	11,0	NG	A	20149827
ACQUAFUN² 11 LN	18,3-21,0	11,0	LPG	A	20149831
ACQUAFUN² 14 LN	24,4-28,0	14,0	NG	A	20149833
ACQUAFUN² 14 LN	24,7-28,0	14,0	LPG	A	20149834