


Moduláris kondenzációs kazánok beltéri felszereléshez
400 kW teljesítményig

Condexa Pro

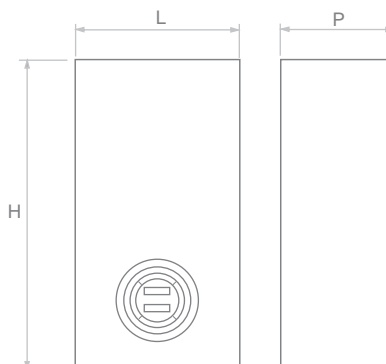

- Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
- Moduláris kondenzációs gázkazánok előkeveréses égőfejjel
- Alacsony NOx-kibocsátás – 5-ös osztályú (UNI EN 483), a környezet megővését elősegítő, ökológiai szempontból a legjobb európai besorolás

Modell	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Bekötések (*)			Nettó tömeg kg
					M Ø	R Ø	G Ø	
CONDEXA PRO 50 M	1000	600	380	50	1"	1"	3/4"	60
CONDEXA PRO 100 M	1000	600	380	50	1"	1"	3/4"	90
CONDEXA PRO 100 S	1000	600	380	50	1"	1"	3/4"	90

(*) M = kimenő ág
R = visszatérő ág
G = gáz

A Riello Condexa Pro akár 400 kW teljesítményű, kifejezetten kaszkádalkalmazásokhoz kialakított, kondenzációs, előkevertlevegő-befűvű falikazán. Moduláris kialakításának és egyéb jellemző tulajdonságainak köszönhetően a legjobb megoldás kereskedelmi vagy közösségi alkalmazások (például szállodák, iskolák, sportközpontok stb.) esetén.

A Condexa Pro három különböző változatban kapható: 50 M és 100 M (önálló berendezésként, valamint követőmodellekkel összekapcsolható, kaszkádalkalításban használható vezetőmodellek); 100 S (csak vezetőmodell által vezérelt kaszkádalkalmazásokban alkalmazható követőmodell). A kiszállítás tartalmazza a külső hőérzékelőt, vízleeresztőt, biztonsági szelepet, folyékonygáz-készletet és fali szerelősablont.

- A Condexa Pro a szabályozott előkeveréses égőfejet és mikrolángos égőfejet egyesítő kondenzációs égésnek köszönhetően elérte az UNI EN 483 szabvány szerinti 5-ös osztályú (a legjobb európai környezetvédelmi) besorolást.
- Modulációs és moduláris teljesítményszabályozás.
- Automatikus égéstérgyújtási műveletsor-átkapcsolás.
- Legionárius betegséget megelőző funkció (csak távvezérlő készlettel).
- Automatikus téli/nyári átkapcsolás.
- Három, eltérő hőmérsékleten működő (HMV-tartály, magas hőmérsékletű, alacsony hőmérsékletű) kör egyidejű szabályozása.

MŰSZAKI ADATOK

Kimenet 80 °C / 60 °C max	Kimenet 50 °C / 30 °C max	Bemenet min-max	Hatékonyság ref.-hőérték (80 °C / 60 °C)	Hatékonyság ref.-hőérték (50 °C / 30 °C)	Hatékonyság 30%-nál ref.-hőérték	Energia- hatékonysági osztály	Cikkszám	Modell
kW	kW	kW	%	%	%			
44,2	48,5	15 – 45	98,2	107,7	108,7	A	20019407	CONDEXA PRO 50 M
88,3	96,8	15 – 90	98,2	107,7	108,7	-	20019408	CONDEXA PRO 100 M
88,3	96,8	15 – 90	98,2	107,7	108,7	-	20019409	CONDEXA PRO 100 S

TARTOZÉKOK

Leírás	Cikkszám	Megjegyzés
HIDRAULIKUS TARTOZÉKOK FALI ALKALMAZÁSOKHOZ		
Hidraulikus elosztókészlet 100 kW-ig, zárókupakkal	20041366	
ISPESL** Csatlakozó csőkészlet 100 kW-os hidraulikus elosztóhoz / leválasztóhoz	20017270	
100 kW-os hidraulikus elosztó / leválasztó	20017271	
Hidraulikus elosztókészlet 400 kW-ig	20041365	
Hidraulikus elosztókészlet tartója (állvány nélkül) 150 kW-tól	20018456	
HIDRAULIKUS TARTOZÉKOK KÜLTÉRI (LINEÁRIS ÉS EGYMÁSNAK HÁTTAL ÁLLÓ) ALKALMAZÁSOKHOZ		
Power Plus állvány (elülső szerelés)	20009472	
Hátsó szerelőkészlet Power Plus szabadon álló állványhoz	20009474	
EGYÉB HIDRAULIKUS TARTOZÉKOK (FALI ÉS KÜLTÉRI ALKALMAZÁSOKHOZ)		
3" karimakészlet, NNY 6, NÁ 80	20082190	
Elosztó végelzáró kupakkészlet (elosztók 400 kW-ig)	20041358	
INAIL* biztonsági készlet (400 kW-ig)	20041360	
Hidraulikus elosztó / leválasztó (400 kW-ig)	20041362	
ISPESL** biztonsági készlet (400 kW max.)	20009475	
2 utas szelepkészlet	20108423	
2 utas szelepkészlet (párhuzamos kialakítás)	20107130	
Alacsony energiájú befecskendezőszivattyú-készlet	20108466	
Alacsony energiájú befecskendezőszivattyú-készlet (párhuzamos kialakítás)	20108468	
Biztonsági elzáró gázszelep (100 kW max.)	20009486	
Biztonsági elzáró gázszelep (200 kW max.)	20009482	
Biztonsági elzáró gázszelep (400 kW max.)	20009483	
FÜSTCSATORNAKÉSZLET		
Y elem, NÁ 125 illesztőkészlet NÁ 125/160 adapterrel (párhuzamos kialakításonként egy szükséges)	20017306	
Füstcsatorna-egyesítő készlet Ø 125, 50 kW-hoz	4030311	
Füstcsatorna-egyesítő készlet Ø 125, 100 kW-hoz	4030312	
Kondenzvíz-leeresztő készlet Ø 125, végelzáró kupakkal	4030031	
Füstcsatorna-egyesítő készlet Ø 160 50 kW-hoz	4030019	
Füstcsatorna-egyesítő készlet Ø 160, 100 kW-hoz	4030037	
Kondenzvíz-leeresztő készlet Ø 160 csappal	4030018	
Levegőcsatlakozó készlet Condexa Pro 50 kW készülékhez	4030085	
Levegőcsatlakozó készlet Condexa Pro 100 kW készülékhez	4030086	
Füstcsatorna-adapter Ø 50/80	4030083	
ELEKTRONIKUS TARTOZÉKOK		
Zónafelügyelő készlet	20016110	(2)
Távoli kezelőpanel	4030072	
Hőérzékelő készlet, HMV-tartályhoz	4030036	
EGYÉB TARTOZÉKOK		
Kondenzvíz-semlegesítő N2	4031810	
Kondenzvíz-semlegesítő HN2 (szivattyúval)	4031811	(1)
Kondenzvíz-semlegesítő N3	4031812	
Kondenzvíz-semlegesítő HN3 (szivattyúval)	4031813	(1)

(1) Üritőszivattyúval felszerelve

(2) A távoli kezelőpanelhez kell csatlakoztatni